

Hoja de características del producto

Especificaciones



Unidad flexible - negro

XVUZ06

Principal

Gama del producto	Harmony XVA
Tipo de producto o componente	Modular tower light ((*))
Accesorio/tipo de componente	Swivel mounting support ((*))
Accesorio / categoría de repuesto	Accesorio de montaje y fijación
Nombre de componente	XVU
Diámetro de montaje	60 mm

Complementario

Compatibilidad del producto	Superior, estado 1 CA body ((*)) Superior, estado 1 CC body ((*)) Parte inferior, estado 1 mounting plate ((*))
miembros transversales	Orientable ((*)) en -90...90 °
Material	PBT (tereftalato de polibutileno) V-0 acorde a UL 94 ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) PC (policarbonato)
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC 110...240 V CA
Longitud	146 mm
Peso neto	0,193 kg

Entorno

Temperatura ambiente del aire para el almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente del aire para el funcionamiento	-25...50 °C
Grado de protección IP	IP55
Certificaciones del producto	CSA CE UL

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	9,000 cm
Paquete 1 Ancho	9,000 cm
Paquete 1 Longitud	27,000 cm
Peso del empaque (Lbs)	380,000 g

Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	24
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	10,325 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	96
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	40,600 kg

Información logística

Pais de Origen ID



Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	3
Perfil ambiental del producto (PEP)	Perfil ambiental del producto

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Número SCIP	C06fce4f-aea2-46a5-aadb-0b38d1efbe3f

Use Again

Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Devolución	Sí


Hoja de características del producto

XVUZ06

Esquemas de dimensiones

Unidad flexible

Dimensiones

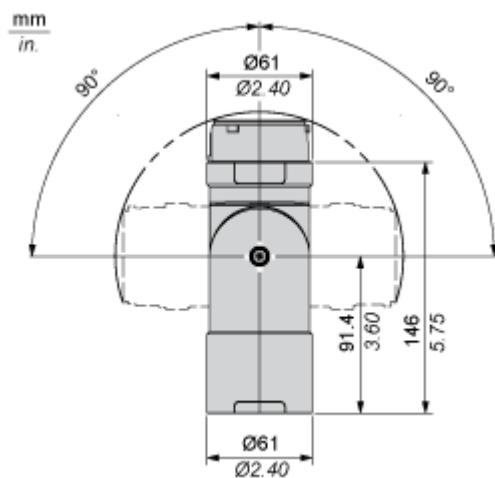


Hoja de características del producto

XVUZ06

Montaje y aislamiento

Montaje de balizas luminosas modulares

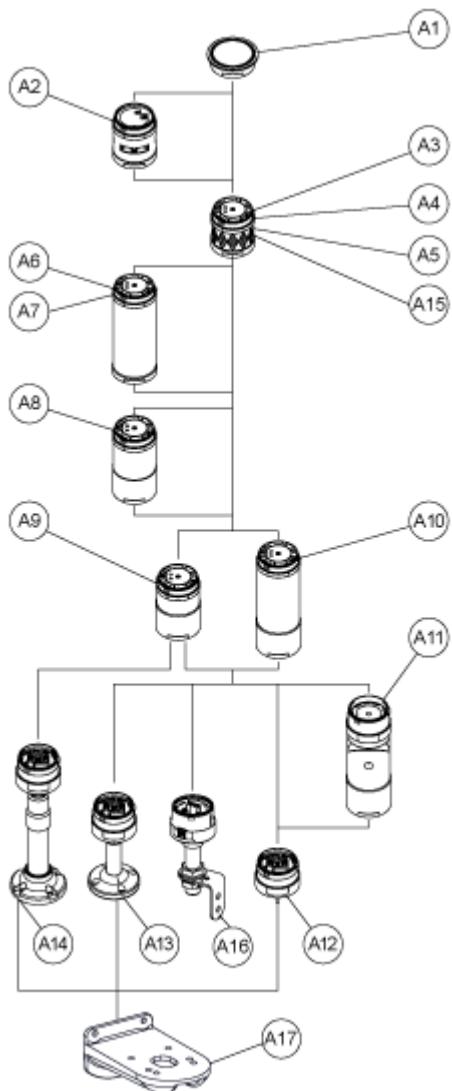

Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
A1	-	Cubierta superior
	-	Cubierta superior (plateada)
A2	XVUC9S	Unidad de zumbador
	XVUC9SQ	Unidad de zumbador (plateada)
A3	XVUC23	Unidad de LED verde
	XVUC24	Unidad de LED rojo
	XVUC25	Unidad de LED naranja
	XVUC26	Unidad de LED azul

Hoja de características del producto

XVUZ06

Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
	XVUC27	Unidad de LED blanco
	XVUC28	Unidad de LED amarillo
A4	XVUC29	Unidad de varios LED
A5	XVUC29P	Unidad de varios LED, señal de pulso
A6	XVUC9V	Unidad de sonido
A7	XVUC9VP	Unidad de sonido, señal de pulso
A8	XVUC020	Prolongador
	XVUC020Q	Prolongador (plateado)
A9	XVUC21B	Cuerpo de CC
	XVUC21BQ	Cuerpo de CC (plateado)
A10	XVUC21M	Cuerpo de CA NPN
	XVUC21MP	Cuerpo de CA PNP
	XVUC21MQP	Cuerpo de CA PNP (plateado)
A11	XVUZ06	Opción flexible
A12	XVUZ01	Unidad de fijación - Montaje directo (3 pines)
	XVUZ01Q	Unidad de fijación - Montaje directo (plateado, 3 pines)
	XVUZ03	Unidad de fijación - Montaje directo (2 pines)
	XVUZ04	Unidad de fijación - Montaje directo (4 pines)
A13	XVUZ02	Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm)
	XVUZ02Q	Unidad de fijación - Placa con polo (100 mm, plateada)
	XVUZ400	Unidad de fijación - Placa con polo (400 mm)
	XVUZ800	Unidad de fijación - Placa con polo (800 mm)
A14	XVUZ05	Unidad de fijación - Placa con polo de ajuste (de 100 a 385 mm)
A15	XVUC43	Unidad de LED verde, parpadeo
	XVUC44	Unidad de LED rojo, parpadeo
	XVUC45	Unidad de LED naranja, parpadeo
	XVUC46	Unidad de LED azul, parpadeo


Hoja de características del producto

XVUZ06


Esquema	Número de referencia	Nombre del componente
	XVUC47	Unidad de LED blanco, parpadeo
	XVUC48	Unidad de LED amarillo, parpadeo
A16	XVUZ100T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (100 mm)
	XVUZ250T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (250 mm)
	XVUZ400T	Unidad de fijación - Soporte metálico con polo (400 mm)
A17	XVUZ12	Placa de fijación para uso en soporte vertical (negro)

Montaje de opción flexible

Montaje recomendado

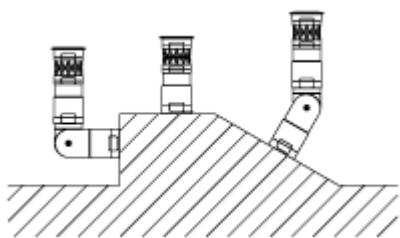

Montaje no recomendado


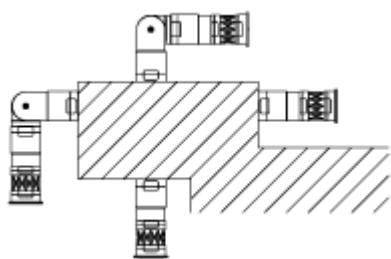


Hoja de características del producto

XVUZ06

Conexiones y esquema

Unidades iluminadas, varios LED y cableado de unidades audibles

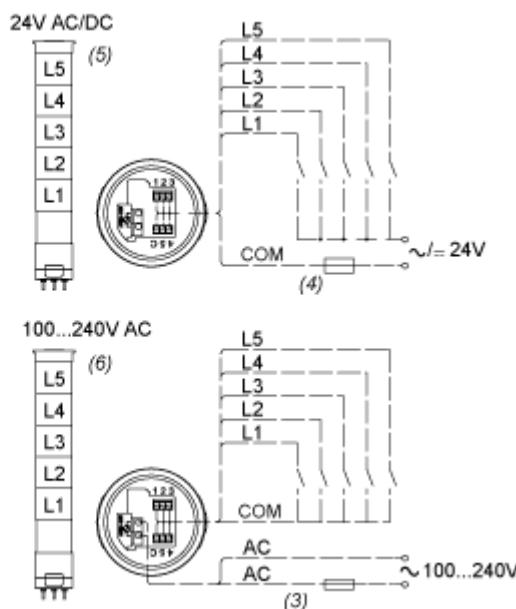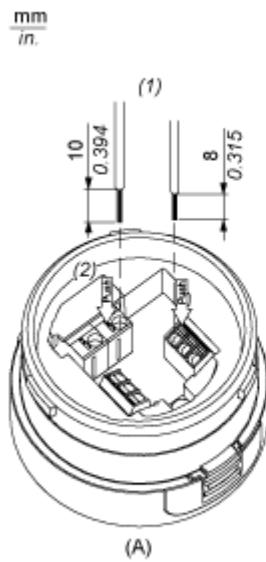

- (A) Unidad de fijación
- (1) Dimensiones de tamaño de cableado
- (2) Conexiones push-in
- (3) Fusible: 2 A, 250 V
- (4) Fusible: 0,5 A, 125 V
- (5) Balizas luminosas modulares 24 V CA/CC
- (6) Balizas luminosas modulares de 100 a 240 V CA/CC


De L1 a L5: Unidades de LED iluminados

Hoja de características del producto

XVUZ06

Technical Illustration

Wiring diagram

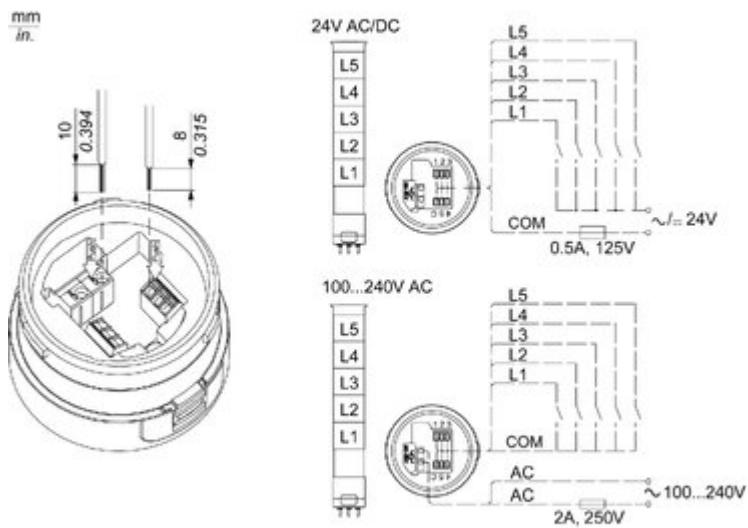

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Technical Benefits

Harmony XVU



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

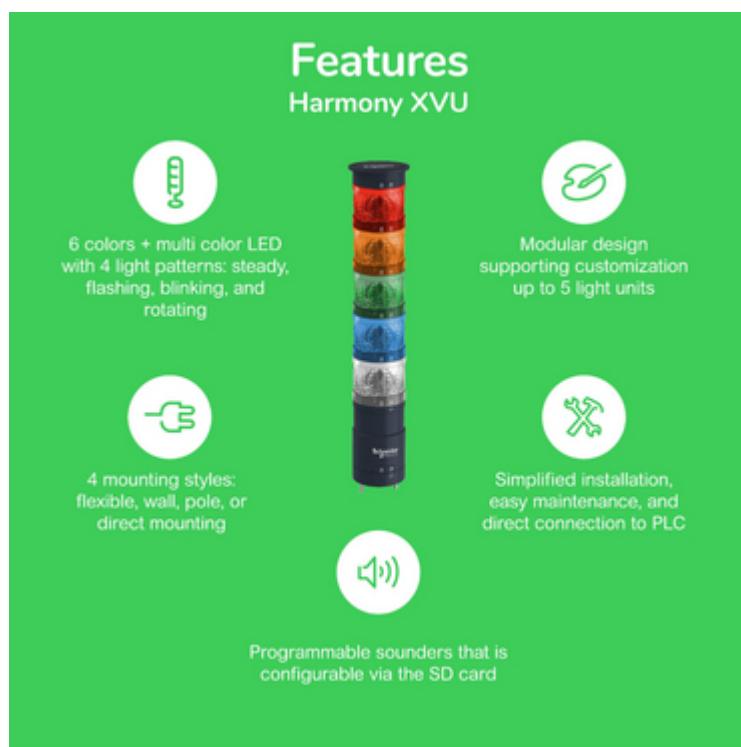

Hoja de características del producto

XVUZ06

Image of product / Alternate images

Alternative





Hoja de características del producto

XVUZ06

Image of product in real life situation

